




**Kugel-Rückflussverhinderer
Ball Check Valve**

EN GJS-500-7

Fig. 651610


PN 16

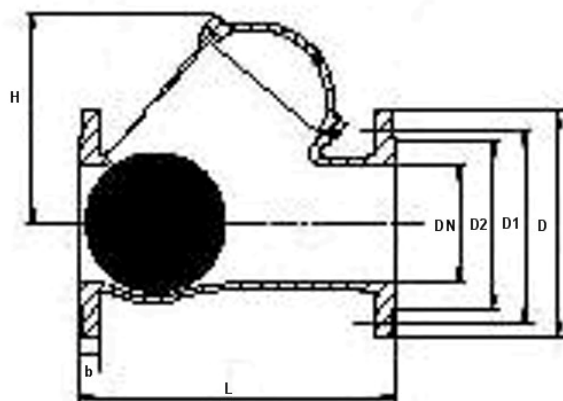


Flanschen nach / Flanges acc. to
EN 1092-2

Baulänge nach / face-to-face acc. to
EN 588-1 ser. 48

Gehäuse – Body	EN GJS-500-7
Kugel – Ball	Stahl/NBR gummiert – Steel/NBR- coated
Dichtung – Gasket	EPDM
Schrauben – Bolting	Edelstahl – Stainless Steel
Max. Temp.	80°C

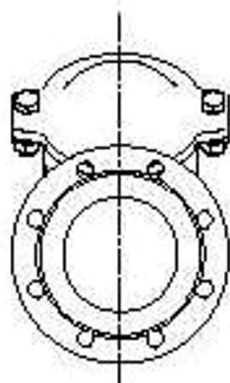

DN 50 - 150

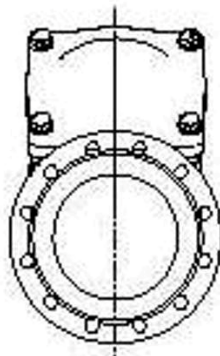

DN 200 - 300

Mit / With Epoxy

DN	L	D	D1	D2	n-d	b	H	Kg
50	200	165	125	102	4x18	20	100	6,5
65	240	185	145	122	4x18	20	125	11
80	260	200	160	138	8x18	22	136	14,35
100	300	220	180	158	8x18	24	185	19,98
125	350	250	210	188	8x18	26	196	30,4
150	400	285	240	212	8x22	26	265	42,3
200	500	340	295	268	12x22	30	340	73,5
250	600	405	355	320	12x26	32	420	128
300	700	460	410	378	12x26	32	480	180